N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B48FT68H0





Einbaubackofen mit FullSteam und SLIDE&HIDE® - die Kombination aller Heizarten und Dampfgaren in einem Backofen mit freiem Zugriff

- √ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- √ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- √ Sous-vide - mit FullSteam eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.
- √ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Türe.
- √ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z13CX62X0 Vakuumierbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck., Z13CX64X0 Vakuumierbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck., Z13TC10X0 ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen, Z13TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z13CU30X0 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, Z13CU31X0 Dampfbehälter gelocht, Größe S, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf)

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau
Türöffnung: ..... Klapptür
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 650 x 690 mm
Material der Blende: ..... Glas
Material der Tür: .....Glas
Nettogewicht: ..... 44.2 kg
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm
EAN-Nummer: 4242004235347
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): ..... 71 l
Energieeffizienzklasse[1]: ..... A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm

4 242004 235347

[1] Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B48FT68H0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
- BFT4868HMC Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 4
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design
- Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung
- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort
- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit
- FullTouch Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Bratenthermometer
- Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktabgleich
- Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, NeffLight®
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne


Umwelt und Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Türverriegelung mechanisch
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter


Technische Info:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B48FT68H0

Maßzeichnungen

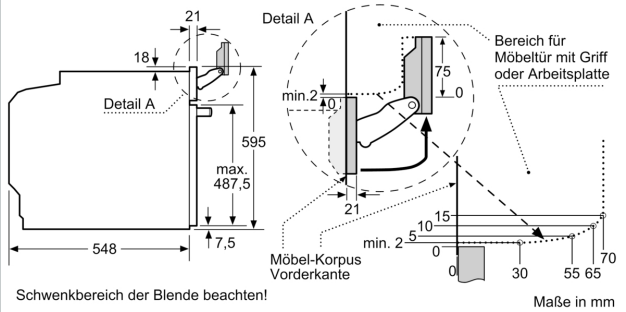

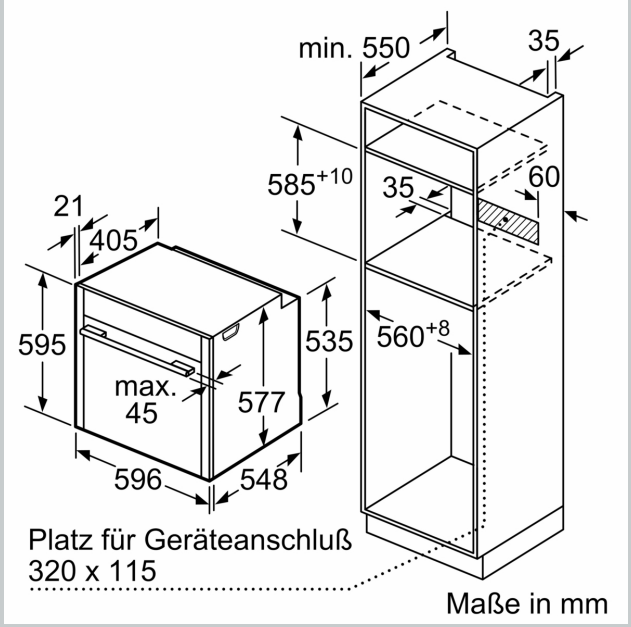

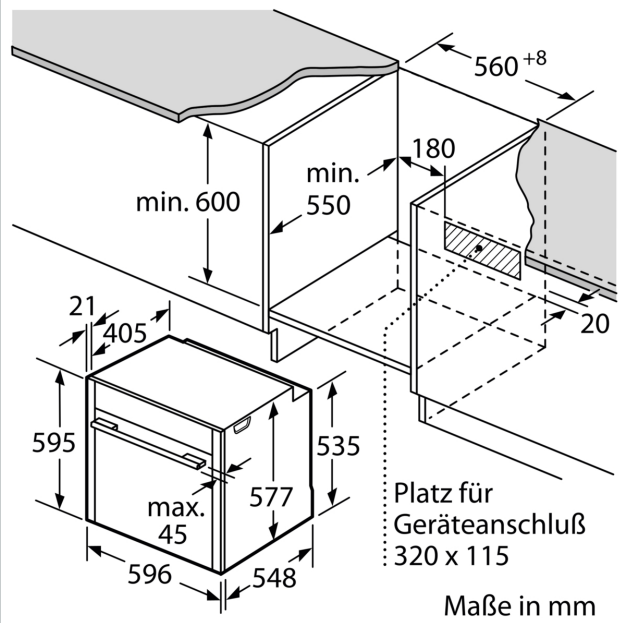

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm